

PROTECTION COAT

FLOOR PROTECT COATING
REALIZING AN UNPRECEDENTED LONG-LASTING AND DURABLE SHINE FOR MAXIMUM EFFECT.

プロテクションコート

PROTECTION COAT SERIES

プロテクションコート シリーズ

<h3>FPC プロテクションコート</h3> <p>水系1液ウレタンコーティング 圧倒的な高写像、高耐久を実現。使いやすい1液タイプで、長周期管理が可能。 標準使用量 60㎡/L</p>  <p>18L</p>	<h3>FPC プロテクションコート type A</h3> <p>水系1液ウレタンコーティング アルコール白化対策タイプ アルコール系手指消毒剤による白化に非常に強く、衛生的な床面を保ちます。 標準使用量 70㎡/L</p>  <p>18L</p>	<h3>FPC リメイク</h3> <p>シリーズ専用除去剤 ウレタンの溶解力に優れた専用設計のリンフリータイプ強力除去剤。 標準希釈倍率 15倍</p>  <p>18L</p>
<h3>FPC デイリークリーナー</h3> <p>シリーズ専用日常作業用クリーナー 土砂・油汚れに効果的な日常作業用洗剤。易生分解性の環境配慮設計。 希釈倍率：自動床洗浄機 100~200倍 モップ拭き 50~100倍</p>  <p>18L</p>	<h3>FPC クリーナー</h3> <p>シリーズ専用定期作業用クリーナー 浸透性に優れ、傷の中に入り込んだ油や土砂汚れの除去性が高いので、傷の蓄積や汚れの抱き込みを抑えます。 希釈倍率：表面洗浄 50倍</p>  <p>4L</p>	<h3>FPC ベースコート</h3> <p>シリーズ専用耐水密着性強化下地剤 トラブルが起きやすいUV樹脂加工化学床材で耐水密着を確保する専用下地剤(1~2層塗布)。 標準使用量 100㎡/L</p>  <p>4L</p>

■本製品は、ビニル床タイル・ビニル床シート、その他の化学床(ゴム床、リノリューム、リノタイルを除く)用のフロアコーティング剤です。
■床面の温度が10℃以下の場合または湿度が80%R.H. 以上の場合には塗布作業を避けてください。■塗り重ねの際は、60分程度の間隔を空けてください。

●使用時には安全な作業のため、各製品の使用上の注意を読んでから正しくご使用ください。●ここに記載された内容以外の詳細につきましては、弊社担当営業までお問い合わせください。

株式会社 リンレイ 業務製品事業部

FM589905/ISO9001
EMS589904/ISO14001
泰野事業所認証登録

本社 〒104-0061 東京都中央区銀座4-10-13 TEL 03(3541)4851(代)
東京 03(3543)2281・大阪 06(6394)4571・名古屋 052(581)8241・福岡 092(883)7000
札幌 011(521)5271・仙台 022(223)6868・広島 082(232)2333・高松 087(834)2738

<https://www.rinrei.co.jp/>



本カタログに掲載されている製品の仕様は予告なく変更される場合があります。2019.11

フロアコーティングの新たなかたち プロテクションコート

どんなに硬いものでも必ずキズは入る。だからこそ補修ができるという**選択肢**。

水系1液
ウレタン
コーティング
が叶える

高耐久
高光沢

かんたん
施工

かんたん
補修

完全
除去

圧倒的な耐久性

新開発デュアルスプリング構造の強靱なウレタンを、高密度に配列することで、高耐久タイプの樹脂ワックスと比較しても、2倍以上の耐久性を発揮します。油汚れや土砂汚れにも強いので、様々な現場でご使用いただけます。

違いが分かる光沢感

高光沢タイプの樹脂ワックスと比較しても、どなたにも伝わるウェットルックな高写像性を誇ります。高い美観を求められる商業施設でも満足できるフロアに仕上がります。緻密で平滑な皮膜が形成されるので、中間管理作業で光沢復元が可能です。(バフing対応可能)

かんたん施工


1液タイプなので作業性が非常に優れ、液混合の計量や攪拌などの手間や失敗リスクがありません。専用の新しい道具・マシンが不要で余計な初期投資が掛かりません。また新たな技法を習得する煩わしさがなく、一般の樹脂ワックスと同様の工程で塗布することが可能です。

かんたん補修、完全除去可能

専用洗剤、専用除去剤を用いることでメンテナンスを行うことができます。従来のフロアコーティングでは成しえない、補修と除去が行えることで、長期の美観維持を実現します。また、研磨作業や研削作業が不要なので床材へのダメージが非常に少なく、安心してご使用いただけます。

デュアルスプリングテクノロジー


- デュアルスプリング構造ウレタン樹脂
- 高耐久アクリル樹脂 3層構造ポリマーアロイ

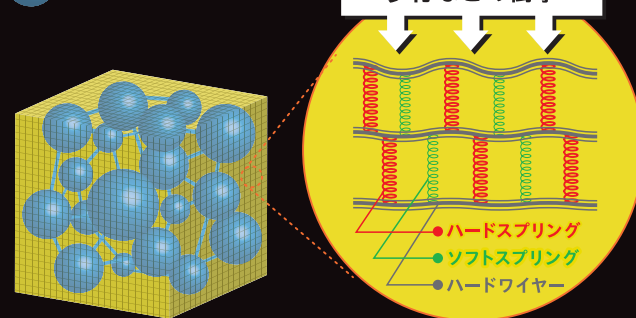

※イメージ

2種類のスプリング構造を持つことで、衝撃を吸収しフロアへのダメージを最小限に抑えます。


鏡面仕上がり

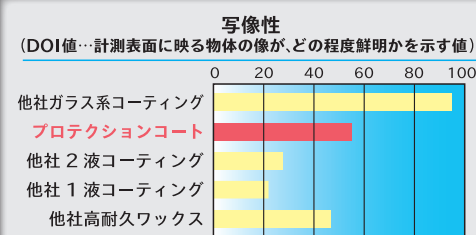

圧倒的な耐久性



油汚れに対しても黒ずみが非常に少ない
※食品スーパー総菜売場前通路にて、約3ヶ月の経過を観察。

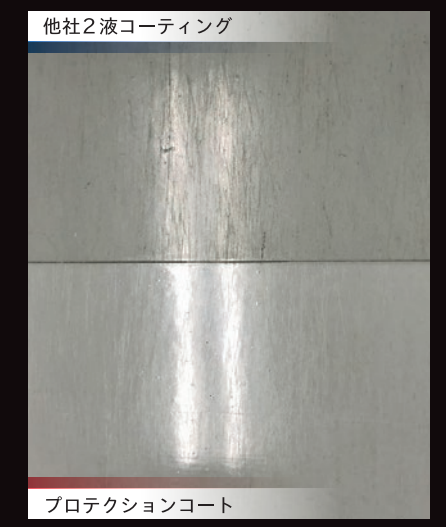

傷の少なさと汚れの抱き込み方の違いが一目瞭然
※土砂を撒き強制歩行を実施したタイルに蛍光灯を映して比較。